

Airvac of Sweden

Företaget tillverkar centralenheter och levererar kompletta centraldammsugarsystem avsedda för bl a småhus och lägenheter samt för professionell städning i offentliga miljöer.

Centraldammsugare 1-fas

Avsedda för lägenheter och småhus eller andra lokaler för bostadsändamål. Samtliga enheter är tillverkade i kraftigt ugnslackerad 1,3 mm stålplåt och är försedda med effektiva och tysta 2-steps bypass motorer. Inga av dessa 1-fasenheter är avsedda för annat än normal hushållsstädning och intermittert drift.

För daglig användning eller kontinuerlig drift för industri eller offentlig miljö så rekommenderar vi vårt program av 3-fasenheter.

CE-1500PB och CE-1500PB/TF

Centralenheter där dammet samlas upp i 23 L dammpåse av cellulosa eller microfiber. Enheterna är enkla och bekväma att sköta, med byte av dammpåse från ovasida. Båda enheterna är försedda med tåligt säkerhetsfilter av industrityp. Standard PB har By-Pass motor och skall placeras i ventilerat utrymme och PB/TF kan placeras i slutet utrymme.

CE-1500CS

Centralenhet med cyklonisk avskiljning i första hand och via koniskt och veckat partikelfilter i andra steg. Dammet samlas i en 15 L behållare utan påse, placerad underst på enheten.

CE-1500CS/PB

Centralenhet där dammet samlas upp i 23 L dammpåse av cellulosa eller microfiber. Enheten är mycket enkel och bekväm att sköta, med byte av dammpåse underifrån.

CE-2700PB

Centralenhet med dubbla seriekopplade by-pass motorer som genererar en enastående sugkraft. Avsedd för större villor eller herrgårdsbyggnader med långa rörinstallationer, eller där det ställs mycket höga krav på sugeffekt. Dammet samlas upp i en 23 L flerskikt mikrofiberpåse och töms från ovasidan. Enheten är försedd med tåligt säkerhetsfilter av industrityp.

Rörsystem & Städutrustningar

PVC- eller ABSlimmat rörsystem med Ø 50,8 mm som ger systemet maximal sugförmåga. Sugdosor i en mängd olika utföranden i plast, stål eller gjuten aluminium. Sugslangar med eller utan On/Off-funktion i handtaget och i olika längder mellan 8-15 m. Teleskoprör, golvmunstycken och små munstycken i ett flertal utföranden och material.

Vägledning vid projektering

För mer information se företagets webbplats samt broschyrer som kan översändas på begäran.



CE-1500PB




CE-1500PB/TF


 CE-1500CS
CE-1500CS.PB


CE-2700PB



Sugslangar & städutrustning

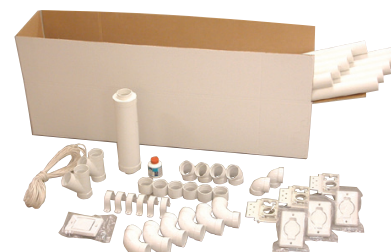

Rörsystem & sugdosor

AirVac Luft & Vacuumteknik AB

ADRESS: Box 1, 121 21 Johanneshov
 TEL: 08-39 00 10
 E-POST: info@airvac.se
 WEBB: www.airvac.se

AirVac Centraldammsugarsystem 3-fas

Komplett system för professionell dammsugning i offentliga miljöer, hotell, skolor, äldreboenden eller lättare industrier.


Upp till nio användare kan samtidigt städa med en centralenhet. Företaget tillverkar professionella centralenheter och system samt pumpenheter för delade system med separata filtercycloner och för-/filteravskiljare.

Produktbeskrivning

Komplett centraldammsugarsystem som består av följande delar:

Centralenhet för 3-fas normaldrift eller med frekvensstyrda och självreglerande robusta och driftsäkra sidokanalfläktar. Samtliga centralenheter har lågspänningång till sugdosor, avskiljning via cyklon och polyesterförstärkta patronfilter samt excenterupphängda dammbehållare som förses med kraftig engångsplastsäck. Enheterna kan väljas i grundutförande för manuell filterrengöring eller som helautomatisk med filterrengöring via tryckpuls, tryckluft erfordras på minst 4 bar. Samtliga enheter kan även beställas med filtervakt eller nivåvakt för dammbehållare.

Rörsystem i PVC, PP, PE eller stål eller rostfritt stål för anpassning till krav och behov. Rör Ø 50–51 mm är för anslutning till sugdosor med Ø 32–38 mm slanganslutning. I rörstammar används Ø 75–110 mm beroende på antal användare i systemet. Sugdosor finns i PVC, lackerat stål, rostfritt stål och behandlad aluminium. Finns för montering i vägg, golv eller direkt på rördetalj. Sugdosor finns även med inbyggt lås.

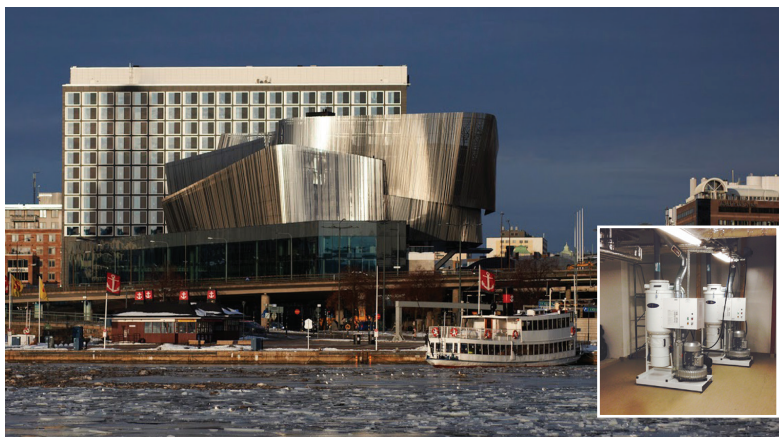

Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm med 2 st AirVac CE13F-500

Sugslangar och städutrustningar med diameter Ø 32–35 mm finns i längder från 8 till 12 m med ett brett urval av munstycken och tillbehör att välja på. Slangar/utrustning finns även för Ø 38 mm.

Vägledning vid projektering

Företaget har lång erfarenhet av konstruktion, tillverkning, projektering och installation. Det kan bistå med kostnadsfria förslag på systemlösning, hjälp i projekteringsarbetet och rekommendation av installationspartner.



CE3F-350



CE3F-350



CE13F-500



PE Pumpenheter

	CE3-350	CE3F-350	CE5-500	CE5F-500	CE13-500	CE13F-500	PE-3	PE-3F	PE-5	PE-5F	PE-13	PE-13F
Max antal användare.....st	1	3	3	5	6	9	1	3	3	6	6	9
Märkeffekt..... kW	3	3	5,5	5,5	12,5	12,5	3	3	5,5	5,5	12,5	12,5
Märkspänning..... V	400	400	400	400	400/690	400	400	400	400	400	400/690	400
Säkring..... A	3x16 Trög	3x16 Trög	3x16 Trög	3x16 Trög	3x32 Trög	3x32 Trög	3x16 Trög	3x16 Trög	3x16 Trög	3x16 Trög	3x32 Trög	3x32 Trög
Luftflöde max.....l/s	90	135	150	200	290	370	90	135	150	200	290	370
Vacuum max..... kPa	27	27	28	28	28	28	27	27	28	28	28	28
Filteryta.....m²	4	4	10	10	10	10						
Dammbehållare/säck.....l	35	35	50	50	50	50						
Röranslutning Ø in/ut.....mm	75/100	75/100	110/100	110/100	110/125	110/125	63/100	63/100	75/100	75/100	102/125	102/125
Installationsmått:												
Bredd..... m	0,55	0,55	1,2	1,2	1,2	1,2	0,55	0,55	0,66	0,66	0,66	0,66
Djup..... m	0,7	0,7	0,66	0,66	0,66	0,66	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Höjd..... m	1,6	1,6	1,95	1,95	1,95	1,95	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Vikt cirka.....kg	80	85	160	165	200	210	50	55	95	100	145	155